



CERAMIC PANEL HEATER

RZTK

ПАНЕЛЬНИЙ ОБІГРІВАЧ

PNL 1542E

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні відомості	2
2. Технічні характеристики	2
3. Комплектність	2
4. Призначення	3
5. Складові частини	3
6. Інформація щодо безпеки	3
7. Складання і підготовка до роботи	5
8. Опис символів	7
9. Технічне обслуговування	7
10. Зберігання і транспортування	8
11. Гарантійне обслуговування	8
12. Утилізація пристрою	9

**Актуальну версію інструкції з експлуатації можна
знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA**



Дякуємо Вам за придбання панельного обігрівача RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки та процедур з обслуговування та використання панельних обігрівачів, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку. Хочемо попередити, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в цьому посібнику. А також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розташовану в кінці посібника. Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PNL 1542E
Потужність, Вт	425
Напруга/частота струму, В/Гц	230 $\pm$ 10 %/50–60
Площа обслуговування, м ²	15

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ*

Обігрівач – 1 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.

Гарантійний талон – 1 од.

Комплект аксесуарів для кріплення – 1 од.

Ніжки – 2од.


* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ

Панельний обігрівач **RZTK** призначений для підтримки тепла – як додаткове джерело обігріву тільки для побутового використання.

5. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

- А. Перемикач «Увімк./Вимк.»
- В. Панель керування
- С. Корпус нагрівача

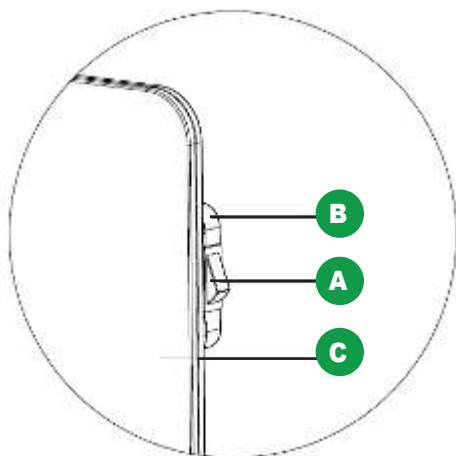

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Перед початком роботи уважно прочитайте цей розділ.

Під час роботи з пристроєм необхідно обов'язково дотримуватися цих вимог щодо техніки безпеки:

- Не використовуйте обігрівач біля ванни, душу чи басейну.

ПРИМІТКА

Обігрівач не обладнаний пристроєм для контролю температури кімнати.

- Діти віком менше 3 років не повинні мати доступ до цього приладу.
- Якщо вмикач живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником чи кваліфікованим персоналом, щоб зменшити небезпеку.
- Деякі частини приладу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки.
- Щоб уникнути перегріву, не потрібно накривати обігрівач.
- Завжди відключайте нагрівач, якщо він не використовується.
- Всередині обігрівача є гарячі деталі. Не використовуйте його в місцях, де є бензин або інші легкозаймисті рідини.

УВАГА!

Працювати з обігрівачем дозволяється тільки користувачам, які прочитали інструкцію з експлуатації. В жодному разі не можна довіряти керування пристроєм дітям віком менше 3 років.

- Необхідно взяти до уваги, що користувач несе відповідальність за нещасні випадки чи загрозу життю інших людей та їхньому майну.
- Цей пристрій відповідає вимогам чинних європейських норм щодо правил техніки безпеки. З міркувань безпеки не можна робити жодних змін у конструкції пристрою.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБІГРІВАЧЕМ

Щоб почати користуватися обігрівачем, дотримуйтесь цих інструкцій:

1. Перевірте пристрій, щоб переконатися, що він не пошкоджений.
2. Підключіть його, а потім увімкніть підсвічений вимикач «ON/OFF».







3. Коли Вам не потрібно прогрівати приміщення, просто перемкніть.

7. СКЛАДАННЯ І ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Розпакуйте упаковку. Там Ви знайдете панельний обігрівач разом із комплектом аксесуарів для кріплення.

НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ

1. Позначте положення чотирьох отворів, які слід просвердлити на стіні. (Краще встановіть пристрій на висоті від 20 см до 100 см для отримання найкращих показників).
2. Просвердліть отвори свердлом з упаковки аксесуарів.
3. Вставте в отвори пластикові рейки.
4. Встановіть виріб на чотири фітинги рейки, що відповідають чотирьом отворам обігрівача.
5. Прикрутіть чотири кріпильних болти до пластикової рейки.
6. Надіньте ковпачки на кріпильні болти. Рекомендується використовувати звичайний клей для постійного приклеювання ковпачків на болти.
7. Щоб зняти пристрій зі стіни, просто відкрийте кришки болтів і відкрутіть болти за допомогою викрутки, а потім зніміть рухом униз.
8. Переконайтесь, що відстань між нижньою частиною пристрою та підлогою не менше 20 см при встановленні обігрівача.

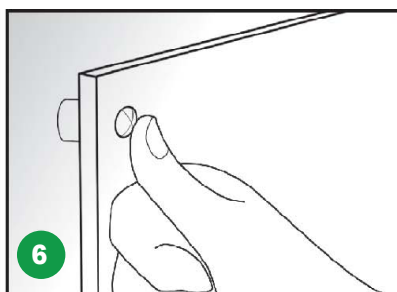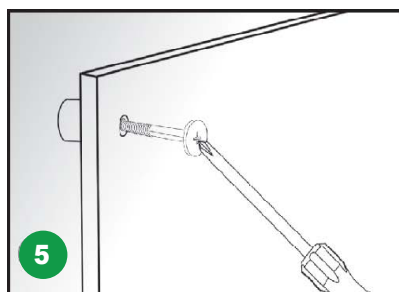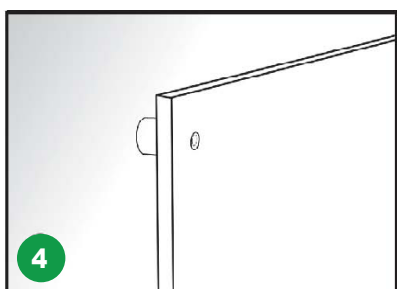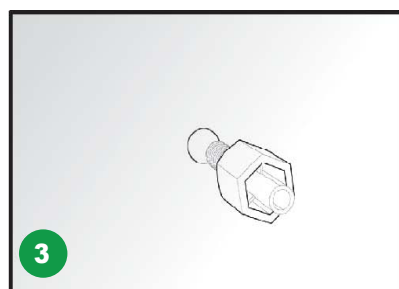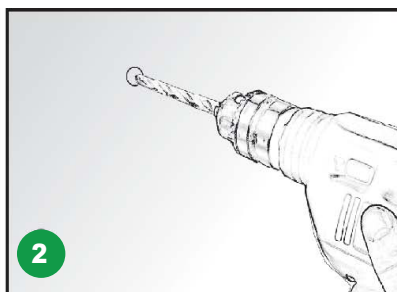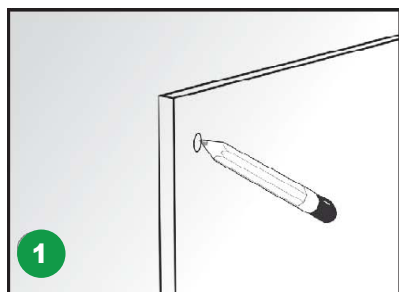


ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПІДЛОГУ

1. Поставте спеціальні ніжки, що йдуть у комплекті, на підлогу.
2. Утримуючи прорізи обох ніжок на одній лінії, відведіть ніжку, яка розміщується на боці вимикача, не менше ніж на 12 см, і аналогічно, а потім вставте панель у прорізи.
3. Вкрутіть два болти в отвори на ніжках.



1

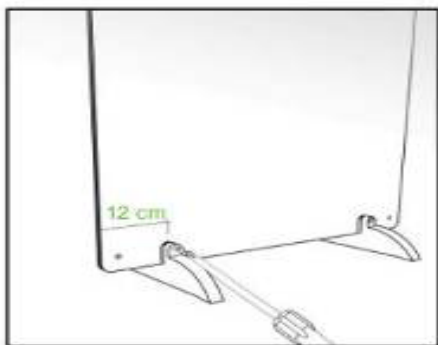

2

8. ОПИС СИМВОЛІВ



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не мають викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.

Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути внаслідок неправильного поводження з відходами.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Ваш обігрівач не працює, дотримуйтеся цих інструкцій:

1. Впевніться, що автоматичний вимикач чи запобіжник справно працюють.

2. Впевніться, що пристрій підключений до справної мережевої розетки.

10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Перш ніж розпочати очищення, вимкніть пристрій і дайте йому охолонути.
- Зовнішню частину можна очистити, витираючи її м'якою вологою ганчіркою, а потім висушити.
- Не використовуйте абразивні порошки для чищення чи меблевий лак, оскільки це може пошкодити поверхню приладу.
- Щоб зняти пристрій зі стіни для чищення або переобладнання, просто відкрийте кришку болтового гвинта і відкрутіть болти, щоб зняти їх зі стіни.
- Для короткочасного зберігання просто відключіть прилад.
- Для тривалого зберігання можна демонтувати виріб зі стіни або накрити його якимось матеріалом.

11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої RZTK проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, оливо та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.

- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, що діють у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу в каналізацію або на землю. Вона має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися в пункти збирання і переробки відпрацьованих олив.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- за телефоном гарячої лінії



0800 331 319

9:00-18:00 Пн-Пт

(безкоштовно)

- адресою електронної пошти:



support@rzt.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CERAMIC PANEL HEATER

RZTK



rztk.in.ua