



**AUDIO
SYSTEMS**

RZTK

ПОРТАТИВНА BLUETOOTH-КОЛОНКА

BTS 490

Інструкція з експлуатації

ПОРТАТИВНА BLUETOOTH-КОЛОНКА

BTS 490

Дякуємо Вам за придбання портативної Bluetooth-колонки RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур щодо обслуговування та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються.
- Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати ним користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
- При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ*

- Портативна Bluetooth-колонка – 1 од.
- Зарядний кабель Micro USB – 1 од.
- Подвійний аудіокабель (3,5 мм) – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.


* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BTS 490
Версія Bluetooth	V5.0
Потужність	4 Вт
Гучність	до 83 дБ
Частотний діапазон	20–20000 Гц
Динамік	45 мм
Інтерфейс заряджання	Micro USB
Час відтворення	до 6 год
Час заряджання	до 4 год
Підтримка	BT, AUX, Micro SD, FM, USB, голосовий помічник, TWS
Дальність сигналу	до 10 м
Ємність батареї	3,7 В/900 мА·год
Матеріал виробу	ABS-пластик + тканина
Розміри	102×71,8×69,5 мм

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Мультифункціональна кнопка (МФК)
2. Відтворити/Пауза
3. Наступний трек/Звук +
4. Попередній трек/Звук –
5. Micro SD-порт
6. Порт для заряджання
7. USB-порт
8. AUX-вхід

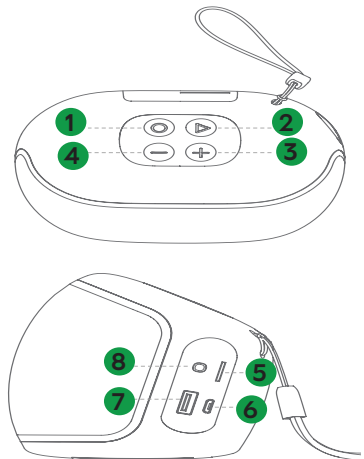

5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом усього терміну користування.

- Заряджайте виріб із вхідним струмом нижче за 5 В/1 А, щоб захистити батарею.
- Не використовуйте цей пристрій поруч із джерелами води, не занурюйте його у будь-яку рідину та не давайте краплям потрапляти на нього.
- Зберігайте і використовуйте виріб при нормальному температурному режимі.
- Тримайте пристрій далі від джерел тепла, як-от радіатори, вентилятори з гарячим повітрям, печі або інші нагрівальні прилади.
- Не забувайте порти виробу (порт зарядного пристрою, світлодіодний порт, мікрофон тощо).
- Щоб захистити свій слух та подовжити термін використання колонки, не рекомендується ставити гучність на максимум на довгий час.
- Якщо акустична система зупинилася, натисніть і утримуйте МФК для перезавантаження та вимкнення.
- У разі пошкодження виробу зверніться до авторизованого сервісного центру. Не ремонтуйте пристрій власноруч!

6. ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1. ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

1. Натисніть і утримуйте МФК протягом 3 секунд для ввімкнення – LED-індикатор засвітиться блакитним кольором на 2 секунди.
2. Натисніть і утримуйте МФК протягом 2 секунд для вимкнення.

6.2. BLUETOOTH-ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Увімкніть колонку – LED-індикатор блиматиме блакитним кольором.

2. Активуйте Bluetooth на своєму гаджеті та знайдіть «RZTK BTS 490». Натисніть для підключення. Якщо підключення було успішним, пролунає звуковий сигнал.
3. Тепер колонка може автоматично підключатися до останнього гаджета, до якого вона була підключена. Коли Bluetooth на Вашому пристрої ввімкнено і колонка також ввімкнена, вона автоматично підключиться.

6.3. ДЗВІНКИ

6.3.1. ВІДПОВІДЬ НА ВХІДНІ ДЗВІНКИ

Натисніть «Відтворити/Пауза» один раз, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

6.3.2. ЗАВЕРШЕННЯ ДЗВІНКА

Натисніть «Відтворити/Пауза» один раз, щоб завершити поточний дзвінок.

6.3.3. СКАСУВАННЯ ВХІДНОГО ДЗВІНКА

Натискання на «Відтворити/Пауза» протягом 2 секунд скасує вхідний дзвінок.

6.4. АКТИВАЦІЯ ГОЛОСОВОГО ПОМІЧНИКА

Натисніть і утримуйте «Відтворити/Пауза» для активації голосового помічника.

6.5. ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

1. Коротке натискання кнопки «Відтворити/Пауза» – для відтворення та паузи.
2. Довге натискання «-» – для ввімкнення попереднього треку.
3. Довге натискання «+» – для ввімкнення наступного треку.
4. Коротке натискання «-» – для зменшення гучності.
5. Коротке натискання «+» – для збільшення гучності.

6.6. FM-РЕЖИМ

1. Вставте кабель Micro USB, що йде у комплекті, в Micro USB-порт, щоб використовувати його як антену. Потім увімкніть колонку та натисніть один раз МФК, щоб увійти в FM-режим.

2. Натискання «Відтворити/Пауза» протягом 2 секунд – для автоматичного пошуку каналів.
3. Довге натискання «Відтворити/Пауза» – для припинення пошуку.
4. Довге натискання «+»/«-» – для вибору каналу.

6.7. USB-РЕЖИМ

Вставте USB-диск – колонка автоматично відтворюватиме музику в ньому.

6.8. MICRO SD-РЕЖИМ

Вставте Micro SD-карту – колонка автоматично розпізнаватиме та відтворюватиме музику, яка є на картці в MP3-форматі.

6.9. AUX-РЕЖИМ

Під'єднайте Ваш гаджет за допомогою аудіокабелю (3,5 мм), що йде у комплекті, потім колонка автоматично його розпізнає.

6.10. TWS З ДВОМА BTS 490 КОЛОНКАМИ

Ви можете під'єднати дві RZTK BTS 490 колонки одночасно для більш якісного стерео та оточуючого ефекту звуку.

1. Впевніться, що функція Bluetooth вимкнена на Вашому гаджеті.
2. Увімкніть дві колонки.
3. При подвійному натисканні МФК на одній з колонок (вона буде головною колонкою) дві колонки увійдуть у статус TWS-підключення. Поки світлодіодне підсвічування на головній колонці блимає блакитним кольором, а світлодіодне підсвічування на допоміжній колонці світиться блакитним, TWS-з'єднання успішне.
4. Активуйте Bluetooth на своєму гаджеті та знайдіть «RZTK BTS 490». Натисніть для підключення.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Термін служби виробу становить **5 років**. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить **1 рік** з дати придбання.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

- адресою електронної пошти
 **support@rzt.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!



**AUDIO
SYSTEMS**

RZTK



rztk.in.ua